



**SVĚŽÍ VZHLED,
KTERÝ OKNŮM
SLUŠÍ**



Barvu máme v krvi.

Povrchové úpravy oken

PRODUKTOVÝ KATALOG



Rodinný podnik založený
v roce 1934 fungující
s ohledem na budoucnost



Přední rakouský výrobce barev,
laků a prostředků
na ochranu dřeva



Výroba výhradně
ve městě
Schwaz v Rakousku



Roční produkce:
přibližně 21 000 tun



Nejmodernější továrna
na výrobu laků na vodní
bázi v Evropě



730 zaměstnanců,
z nichž 120 pracuje
ve výzkumu & vývoji



Ekologické produkty,
68 % laků na vodní bázi



100 % klimaticky
neutrální výroba¹

ADLER POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKEN

OBSAH

GREEN	4
PŘEHLED SYSTÉMŮ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	6
TECHNOLOGIE	8
IMPREGNACE	11
MEZIVRSTVY	14
VRCHNÍ VRSTVY	20
SPECIÁLNÍ SYSTÉMY	32
ÚDRŽBA A PÉČE	33
SERVIS	35

KDO PRACUJE S LÁSKOU, NEDĚLÁ VĚCI POLOVIČATĚ

Povrchové úpravy oken ADLER jsou založeny na bohatých zkušenostech a odborných znalostech v ochraně dřeva proti extrémním klimatickým podmínkám v prostředí Alp. Dokonale vyladěné vodou ředitelné systémy povrchové úpravy v kombinaci s nejnovějšími technologiemi poskytují maximální stabilitu, odolnost a dlouhou životnost. Trvale krásný vzhled se snadnou údržbou, dlouhou životností a udržitelnou kvalitou významně přispívá i k ochraně životního prostředí.



**CLIMATE NEUTRAL
COMPANY**
Certified by Fokus Zukunft / 12048
Climate-neutral through compensation
with climate protection certificates



Kvalita, zodpovědné řízení a společenská angažovanost nejsou pro společnost ADLER pouze prázdná slova. Dokazují to četná ocenění a certifikace, v rámci kterých se naše výroba na laky pravidelně podrobuje přísným kontrolám.



Více informací:
www.lakyadler.cz/klimatickyneutralni

¹ Společnost ADLER snížila svou ekologickou stopu na minimum pomocí řady opatření. Zbytkové emise, které jsou i přes všechna tato opatření nevyhnutelné, kompenzuje společnost ADLER nákupem uznávaných certifikátů o ochraně klimatu, čímž pomáhá financovat nové projekty v oblasti ochrany klimatu.

S VIZÍ DO BUDOUČNOSTI



S ekologickými produkty bude Vaše výroba udržitelná, zodpovědná a úspěšná:

- Protože budete včas připraveni na stále rostoucí zákonné požadavky.
- Protože stále více zákazníků požaduje ekologické a udržitelné výrobky.
- Protože svým zaměstnancům zaručíte zdravé, čisté a bezpečné výrobní procesy.
- Protože aktivně chráníte životní prostředí a klima, a tedy i naši společnou budoucnost.



Logem ADLER green označujeme nejudržitelnější produkty v našem sortimentu. Při jejich vývoji a hodnocení se ADLER opírá o cíle udržitelného rozvoje OSN, které si společnost ADLER definovala jako základ pro své odpovědné chování. Všechny produkty ADLER jsou objektivně testovány podle třech kritérií: Životní prostředí, Zdraví & bezpečnost a Životnost. Pouze produkty, které získají to nejlepší hodnocení ve všech těchto kategoriích jsou označeny logem ADLER green.



Životní prostředí

vysoký podíl obnovitelných surovin
nízká ekologická stopa
bez látek nebezpečných pro životní prostředí
nízký obsah VOC



Zdraví & Bezpečnost

bez obsahu škodlivých
a alergenních látek
zpracování bezpečné pro zdraví



Životnost

dlouhá životnost
vysoká odolnost
stabilita barevného odstínu

PŘEHLED SYSTÉMŮ POVRCHOVÉ ÚPRAVY



		Povrchová úprava	Produkty	Speciální vlastnosti
DŘEVĚNÁ OKNA	LAZUROVACÍ	Lazurovací PÚ 1	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ / FlowQ Aquawood Finatop 40 <i>nebo</i> Aquawood Finapro 15 20 40 60	Optimální ochrana a ošetření celého povrchu díky máčecí mezivrstvě Aquawood Intermedio.
		Lazurovací PÚ 2	Aquawood Primo Aquawood Intermedio ISO Aquawood Finapro 15 20 40 60	Nejlepší vzhled u jehličnatých dřevin bohatých na pryskyřici, nejlepší plnivost u dřevin s výraznými póry.
		Lazurovací PÚ 3	Aquawood Primo TG WF Aquawood Intermedio Terra SQ Aquawood Finapro Terra	Maximální udržitelnost s přirozeným vzhledem pro použití v interiéru i exteriéru.
		Lazurovací PÚ 4	Aquawood Primo Aquawood Diamond-Sealer L Aquawood Diamond-Top L	 Prémiová ochrana proti povětrnosti a UV záření díky 2-složkové technologii. Vynikající přilnavost, pevnost a chemická odolnost.
		Lazurovací PÚ 5	Aquawood Primo Aquawood Diamond-Sealer L Aquawood Diamond-Sealer L Aquawood Diamond-Top L	
		Vysoce transparentní PÚ 1	Aquawood Ligno+ Base <i>nebo</i> Aquawood Primo** Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Top M	 Vysoká UV ochrana proti slunečnímu záření díky ochranným prostředkům na bázi nanotechnologie. **pouze v systému CC-Technology
		Vysoce transparentní PÚ 2	Aquawood Ligno+ Base <i>nebo</i> Aquawood Primo** Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Sealer SQ Aquawood Ligno+ Top M	
	NA BÁZI OLEJE	Olejová PÚ 1	Aquawood Primo 2 × Aquawood Lärchenöl TQ	Tenkovrstvý systém pro přirozený vzhled dřeva.
	KRYCÍ	Krycí PÚ 1	Aquawood Primo (A2 Weiss – bílý) Aquawood Intercare FlowQ Aquawood Covatop XT 20 <i>nebo</i> Aquawood Covapro 20 40	Optimální ochrana a ošetření celého povrchu díky máčecí mezivrstvě Aquawood Intercare FlowQ .
		Krycí PÚ 2	Aquawood Primo (A2 Weiss – bílý) Aquawood Intercare ISO / SQ / ES Aquawood Covatop XT 20 <i>nebo</i> Aquawood Covapro 20 40 60	Izolace pryskyřice a extraktivních látek dřeva s vysokou plnivostí.
		Krycí PÚ 3	Aquawood Primo (A2 Weiss – bílý) 1 – 2 × Aquawood Diamond-Sealer D Aquawood Diamond-Top D	Prvotřídní ochrana proti povětrnosti a UV záření díky 2-složkové technologii s vynikající odolností proti krémům a tukům.

		Povrchová úprava	Produkty	Speciální vlastnosti
DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA	LAZUROVACÍ	Lazurovací PÚ 6	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ / FlowQ Aquawood Natureffekt	Odolné, matné a přirozené povrchy.
		Lazurovací PÚ 7	Aquawood Primo Aquawood Intermedio ISO Aquawood Natureffekt	Speciálně na dřeviny s výraznými póry a vysokým obsahem pryskyřice.
		Lazurovací PÚ 8	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ / FlowQ Aquawood Nativa	Přirozené hluboce matné povrchy, které působí jako neošetřené.
		Lazurovací PÚ 9	Aquawood Primo Aquawood Intermedio ISO Aquawood Nativa	Speciálně na dřeviny s výraznými póry a vysokým obsahem pryskyřice.
	NA BÁZI OLEJE	Olejová PÚ 2	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ / FlowQ Aquawood Lärchenöl SQ	Matné, přirozeně působící povrchy.



Systém ADLER|MIX nabízí ještě větší rozmanitost barevných odstínů. Označené výrobky lze individuálně tónovat.



Skladby povrchové úpravy a produkty označené symbolem CCT jsou dostupné v systémové skladbě povrchové úpravy ADLER CrystalClear-Technology (více na stranách 8 – 9).

Dřevina	Třída odolnosti dle DIN EN 350-2	Možný výron pryskyřice	Nebezpečí zbarvení kvůli extraktivním látkám ve dřevě	LAZUROVACÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KRYCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VYSOCE TRANSPARENTNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OLEJOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAZUROVACÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA DŘEVOHLINÍK
Smrk	4	x		1, 2, 3, 4	1, 2, 3	1	1, 2	6, 7, 8, 9
Borovice	3 – 4	xx	x	1, 2, 3, 4	2, 3	1	1, 2	6, 7, 8, 9
Modřín	3 – 4	xx	x	2, 3, 5	2, 3	2	1, 2	7, 9
Oregon*	3	xx		1, 2, 3, 4	1, 2, 3	-	1, 2	6, 7, 8, 9
Hemlock	4		x	1, 2, 3, 4	1, 2, 3	-	1, 2	6, 7, 8, 9
Dub*	2 – 3		xx	2, 3, 5	2, 3	2	2	7, 9
Meranti*	2 – 4		x	2, 3, 5	1, 2, 3	-	2	7, 9
Mahagoni*	2		xx	2, 3, 5	2, 3	-	2	7, 9
Accoya*	1		x	1, 2, 3, 4	2, 3	-	-	6, 7, 8, 9

xx = pravděpodobné | x = možné

*U certifikovaných, vysoce odolných dřevin a při odpovídající konstrukční ochraně (třídy použití 3.1 a 2) může být dle normy DIN 68800 v případě požadavku upuštěno od chemické ochrany dřeva. V takovém případě je nahrazen přípravek Aquawood Primo přípravkem Aquawood TG.

Dbejte na bezpečné používání prostředků na dřevo. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených. Technické listy jednotlivých produktů jsou k dispozici na webové stránce www.lakyadler.cz.



CrystalClear
TECHNOLOGY



CCT- SKLADBY POVRCHOVÉ ÚPRAVY NA DŘEVĚNÁ OKNA

		Dřevina*	IMPREGNACE	MEZIVRSTVA	VRCHNÍ VRSTVA
1K	borovice smrk jedle		Aquawood Primo A4 Nature CCT	Aquawood Ligno+ Sealer	Aquawood Ligno+ Top M CCT
	modřín		Aquawood Primo A3 Larch CCT	Aquawood Ligno+ Sealer	
	dub		Aquawood Primo A3 Oak CCT	Aquawood Ligno+ Sealer SQ	
2K	borovice smrk jedle		Aquawood Primo A4 Nature CCT	Aquawood Diamond-Sealer L	Aquawood Diamond-Top L CCT
	modřín		Aquawood Primo A3 Larch CCT	Aquawood Diamond-Sealer L	
	dub		Aquawood Primo A3 A3 Oak CCT	Aquawood Diamond-Sealer L	

*CCT se vztahuje pouze na uvedené dřeviny



NOVÁ TRANSPARENTNOST.

Ještě transparentnější a odolnější vůči UV záření.

Nová technologie ADLER CrystalClear-Technology (CCT) poskytuje ještě větší transparentnost povrchu oken a vchodových dveří. Díky inovativní technologii povrchové úpravy vypadá povrch dřeva ještě krásněji a přirozeněji než kdykoli předtím. Přesvědčí nejen novou špičkovou kvalitou s křišťálově čistou optikou, ale také dokonalou ochranou proti povětrnostním vlivům. Speciálně vyvinutý balík ochrany proti UV záření zajistí oknům a vchodovým dveřím povrch, který nežloutne a zaručuje delší životnost.



Technologie ADLER CrystalClear-Technology nabízí výběr několika barevných odstínů základní vrstvy: A4 Nature CCT (přírodní), A3 Larch CCT (modřín), A3 Oak CCT (dub). Tyto jsou systémově přizpůsobeny a spolu s bezbarvou povrchovou úpravou dodávají dřevinám smrk, borovice, modřín a dub mimořádně přirozený vzhled.

Barevná škála CCT dodává povrchu mimořádně čistou transparentnost, výraznou barevnou stálost po dlouhou dobu a dlouhou životnost díky velmi dobré odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Zejména u dřevin s hlubokými póry, jako je dub, technologie CrystalClear-Technology (CCT) přesvědčí vysoce transparentní a přirozenou skladbou povrchové úpravy.

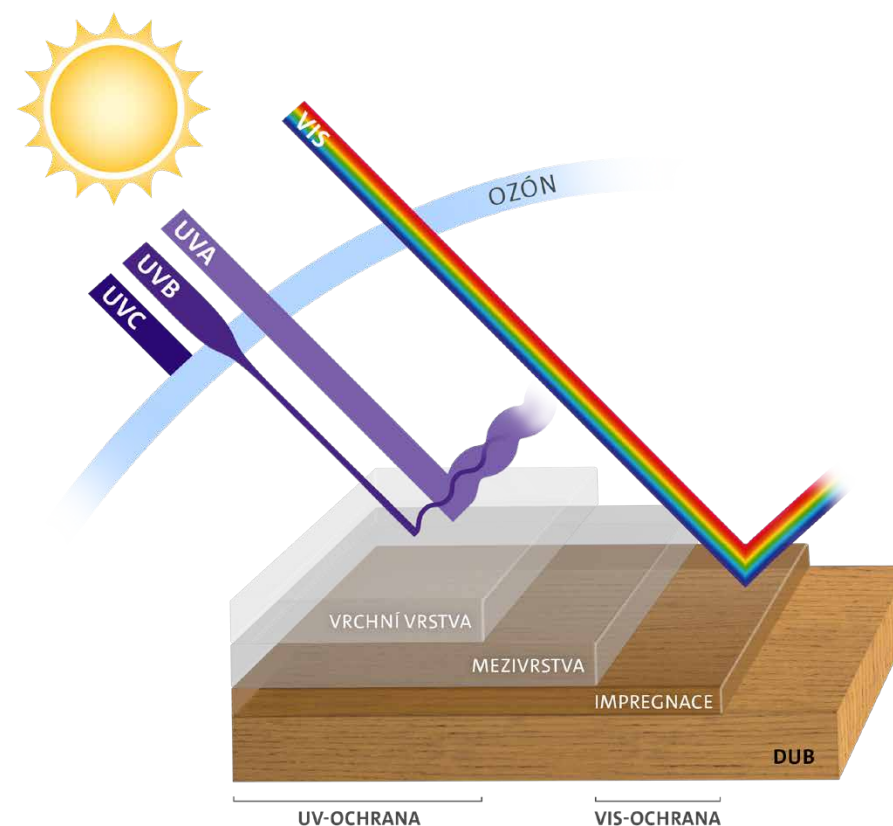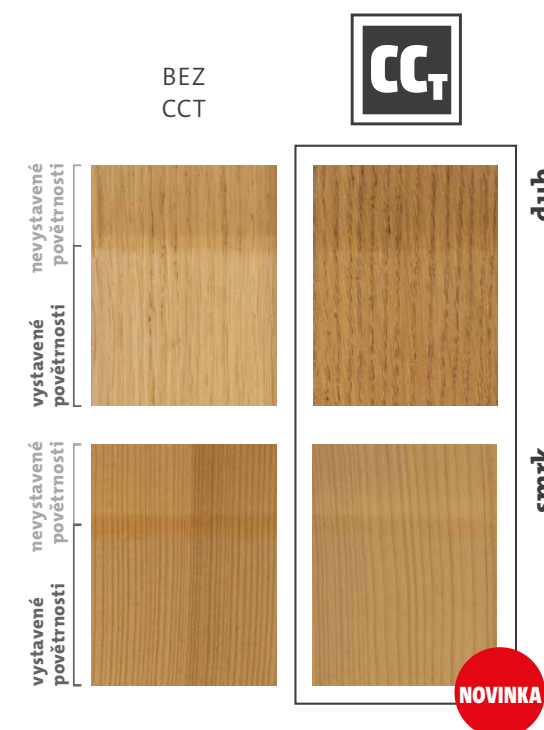

- + Vizualní ochrana před světlem v základní vrstvě chrání dřevo před zářením z viditelného spektra (VIS), a tím zabraňuje blednutí a žloutnutí.
- + Pohlcovače radikálů v mezivrstvě a vrchní vrstvě chrání před známkami stárnutí v důsledku křehnutí.
- + Kombinace vysoce účinných UV absorbérů ve vrchní vrstvě přeměňuje UV záření na neškodné teplo, a tím výrazně prodlužuje životnost vysoce transparentní skladby povrchové úpravy.

INOVATIVNÍ OCHRANNÉ TECHNOLOGIE V 3-VRSTVÉ SKLADBĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

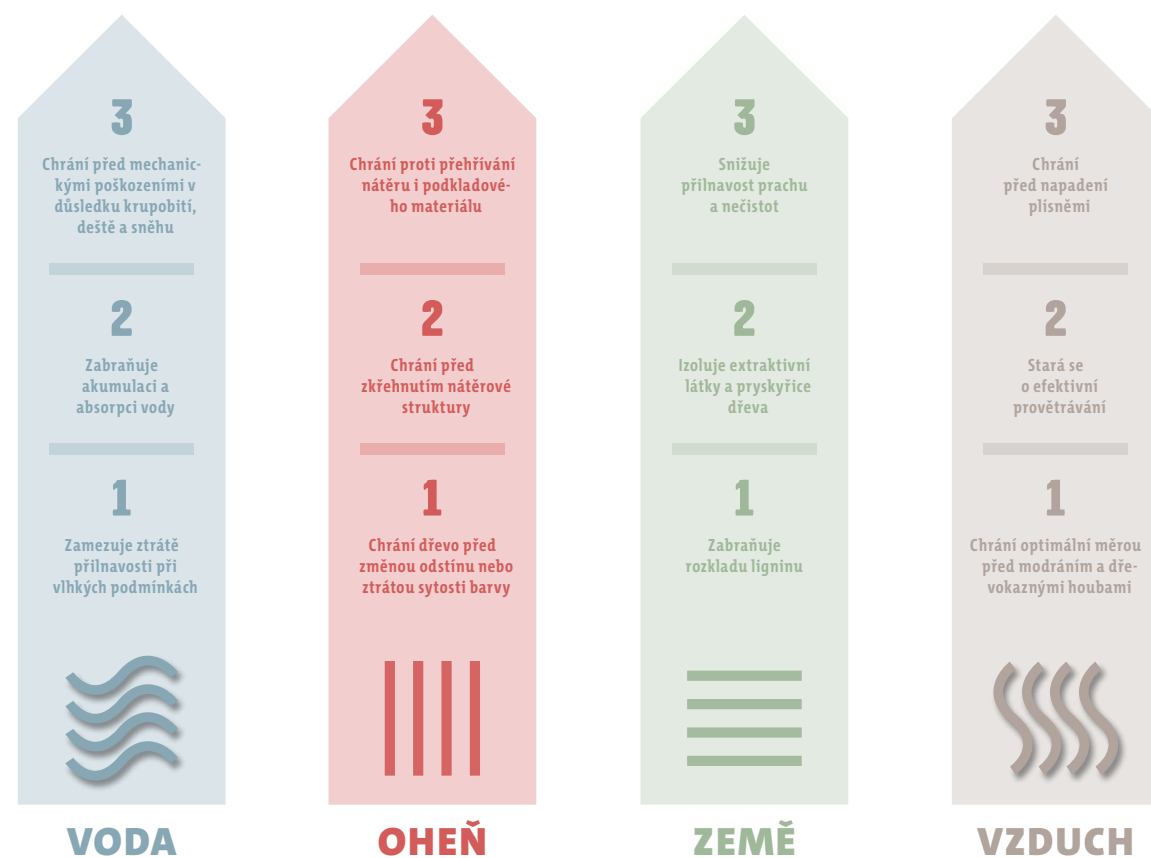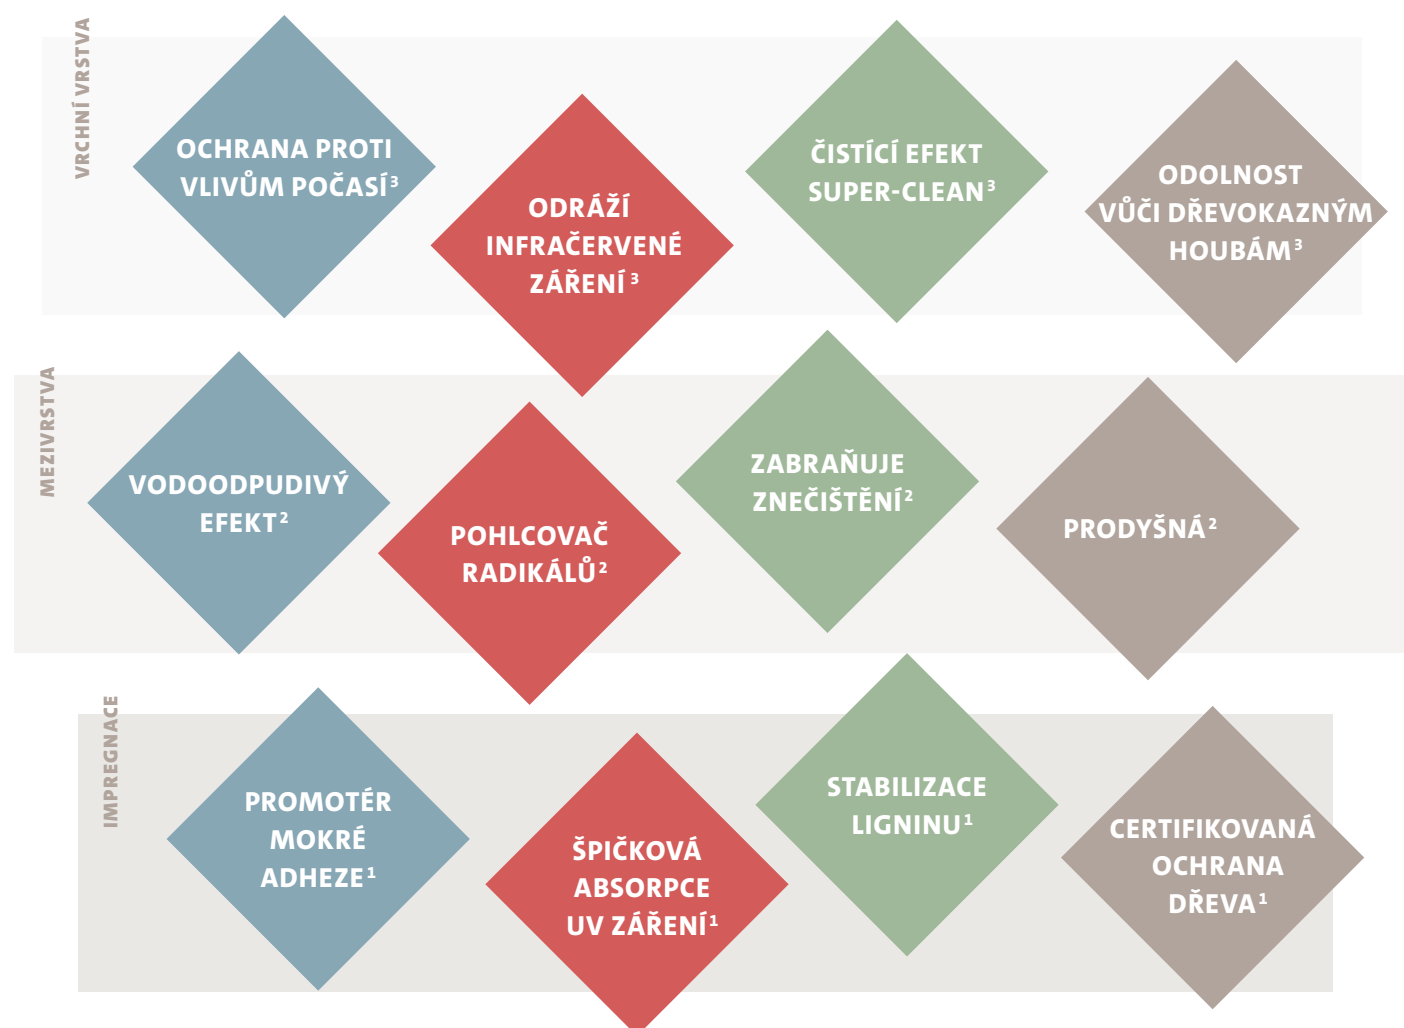

IMPREGNACE



© KATZBECK FENSTER & TÜREN



© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER

IMPREGNACE



AQUAWOOD PRIMO

Máčecí impregnace Aquawood Primo je certifikovaný a schválený přípravek na ochranu dřeva a nabízí nejlepší ochranu proti plísním a dřevokazným houbám podle ÖNORM B 3803 nebo DIN 68800-3. Zabarvení je dosaženo prostřednictvím vysoce kvalitních pigmentů oxidu železa, které zároveň přispívají k celkové ochraně profilu před UV zářením. Impregnace spolehlivě sjednocuje podklad v případě nerovnoměrné savosti, což je zvláště rozhodující u měkkých dřevin. Díky stabilizaci ligninu je dřevo trvale chráněno před vlivy životního prostředí a životnost okna je výrazně zvýšena.

- + perfektní přilnavost za mokra
- + velmi dobré sjednocení podkladu a ochrana proti UV záření
- + optimální stékavost
- + bez obsahu propikonazolu

Aquawood Primo přesvědčí díky chemické ochraně dřeva, optimálnímu sjednocení podkladu, velmi dobré ochraně proti UV záření a perfektní přilnavosti za mokra.

Číslo produktu

Báze W30	5453000030
Báze W40	5453000040
A1 Bezbarvý	5451000200
A2 Bílý	5452050000
A3 Larch CCT (modřín)	5453000402
A3 Oak CCT (dub)	5453000403
A4 Nature CCT (přírodní)	5454000401



Balení 4 l | 22 l | 120 l

Dbejte na bezpečné používání prostředků na dřevo. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených. Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Primo a Aquawood Primo A1 H/A.

AQUAWOOD PRIMO A1 H/A

Tato impregnace působí jako dlouhodobá ochrana přirozeného a svěžího vzhledu dřevěných oken z lokálních jehličnatých dřevin, aktivně proniká do buněčné struktury dřeva a stabilizuje lignin. Kromě toho zaručuje chemickou ochranu proti zamodráním a dřevokazným houbám podle ÖNORM B 3803 a DIN 68800-3. Poskytuje perfektní přilnavost za mokra.

- + zachovává přirozený vzhled jehličnatého dřeva
- + stabilizuje lignin
- + aktivně zasahuje do buněčné struktury dřeva
- + optimální stékavost
- + bez obsahu propikonazolu

Aquawood Primo A1 H/A je nejlepší způsob, jak ochránit moderní dřevohliníková okna, a přitom dlouhodobě zachovat jejich přirozený vzhled.

Číslo produktu 5451065979

Balení 5 l | 25 l | 100 l

AQUAWOOD PRIMO TG

Díky perfektně koordinované velikosti nanočástic je u této impregnace dosaženo zvláště dobré stékavosti a současně dobré schopnosti penetrace. Hodí se zejména pro listnaté dřeviny jako např. dub, případně na jehličnaté dřeviny s vysokým obsahem pryskyřice. Svými biocidními účinky působí Aquawood Primo TG preventivně proti modrání a napadení plísněmi. Barevné odstíny jsou dosaženy přidavkem vysoce kvalitních pigmentů oxidů kovů, které zároveň přispívají k UV ochraně celého povrchu.

- + vynikající stékavost
- + výborná schopnost penetrace díky fázové technologii polymerů
- + vhodný zejména na méně nasákové dřeviny
- + perfektní přilnavost za mokra

Aquawood Primo TG nabízí vynikající stékavost a je zvláště vhodný na rezistentní druhy dřevin, jako např. dub nebo meranti.

Číslo produktu

Báze W30	5461000030
Báze W40	5461000040

Balení 4 l | 22 l | 120 l



AQUAWOOD PRIMO TG WF

Vodou ředitelná máčecí impregnace se vyznačuje velmi dobrou stékavostí na tvrdých a měkkých dřevinách, a je proto ideální i na listnaté dřeviny, jako je dub nebo jehličnaté dřeviny s vysokým obsahem pryskyřice. Obsahuje účinné látky pro ochranu dřeva proti UV záření a stabilizuje lignin obsažený ve dřevě. Máčecí impregnace (TG) bez obsahu účinných látek pro chemickou ochranu dřeva (WF) je vyrobena bez obsahu biocidních látek na ochranu proti zamodráním a dřevokazným houbám.

- + vynikající stékavost
- + vhodný zejména na méně nasákové dřeviny
- + perfektní přilnavost za mokra
- + bez obsahu účinných biocidních látek

Aquawood Primo TG WF neobsahuje účinné biocidní látky a je obzvláště vhodný pro listnaté dřeviny, jako je dub nebo jehličnaté dřeviny s vysokým obsahem pryskyřice.

Číslo produktu

Báze W30	5462000030
Báze W40	5462000040

Balení 4 l | 22 l | 120 l



Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Primo TG a Aquawood Primo TG WF.



MEZIVRSTVY



© RG BAUTECHNIK / CAROLINE RODLAUER, HEIMO SALZGER



AQUAWOOD INTERMEDIO DQ AQUAWOOD INTERMEDIO DQ WF

Díky aplikaci máčením nebo poléváním může tato mezivrstva proniknout do všech částí okenního profilu, včetně konstrukčních spojů a otvorů. Tím se zabrání pronikání jakékoliv vlhkosti do dřeva. Díky vysokému obsahu sušiny dokonale ochrání i místa v drážkách, vývrtech i rohových spojkách.

- + ošetření celého povrchu
- + optimální ochrana proti vlhkosti
- + zabraňuje přebroušení barevných máčecích impregnací

Aquawood Intermedio DQ, DQ WF obzvláště účinně brání jakémukoliv pronikání vlhkosti do konstrukce okna a zajišťuje kvalitní ochranu celého dílce.

Číslo produktu

AQW Intermedio DQ	5706000200
AQW Intermedio DQ WF	5719000200

Balení 25 kg | 120 kg



hodnoty udržitelnosti ADLER green pro
AQW Intermedio DQ WF

AQUAWOOD INTERMEDIO FLOWQ


Vodou ředitelná bezbarvá mezivrstva přesvědčí vynikající ochranou celého dílce proti vlhkosti. Zajišťuje optimální odolnost vůči povětrnostním vlivům a zároveň vysokou transparentnost. Krátké časy schnutí, velmi dobrá stékavost a vysoká nelepivost po zaschnutí umožňují efektivní zpracování. Aquawood Intermedio FlowQ zabraňuje probroušení barevných máčecích impregnací, velmi dobře vniká do pórů listnatých dřevin a dobře plní.

- + vynikající ošetření celého povrchu
- + dokonalá ochrana proti vlhkosti
- + vynikající vtékání do pórů
- + zabraňuje probroušení barevných máčecích impregnací

Aquawood Intermedio FlowQ zaujme vynikajícím vnikáním do pórů, dokonalou ochranou proti vlhkosti a delší životností.

Číslo produktu 5721000200
Balení 25 kg | 120 kg

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Intermedio DQ, DQ WF a Aquawood Intermedio FlowQ.

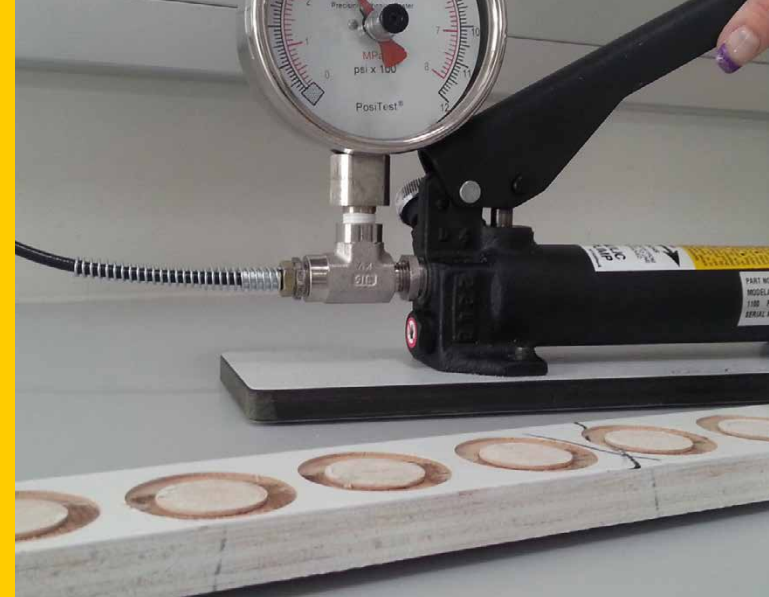

MEZIVRSTVY



AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

Tato mezivrstva poskytuje perfektní vzhled a vysokou plnivost, dokonce i u dřevin bohatých na pryskyřici, jako modřín, anebo hrubopórovité druhy dřeva, jako dub. Lze snadno aplikovat nástřikem na všechny druhy dřeva bez výjimky, může být použita pro lazurovací i krycí skladbu povrchové úpravy.

- + univerzální řešení stříkací mezivrstvy – vše v jednom
- + izoluje dřevozbarvující extraktivní látky
- + lze použít na všechny druhy dřeva

Aquawood Intermedio ISO je díky bezbarvému provedení vhodný pro všechny druhy povrchových úprav a prokazatelně zvyšuje kvalitu celkové povrchové úpravy.

Číslo produktu 5705000200
Balení 5 kg | 25 kg | 120 kg



AQUAWOOD INTERMEDIO ISOGRIIP

Tato dvousložková mezivrstva zvyšuje odolnost vůči povětrnostním vlivům každé povrchové úpravy díky vynikající ochraně vůči tekoucí vodě za současně vysoké paropropustnosti. I pro nasycený podklad nabízí až o 100 % lepší přilnavost za mokra než běžné povrchové úpravy. Je vhodná zejména pro silně namáhané části jako jsou okenice.

- + nejlepší odolnost vůči povětrnostním vlivům
- + vynikající izolační účinek
- + extrémě dlouhá životnost

S mezivrstvou Aquawood Intermedio Isogrip přilne vrchní vrstva povrchové úpravy oken dvakrát lépe než obvykle.

Číslo produktu 5714000200
Balení 4 kg | 22 kg

Poměr míchání
100 hmotnostních dílů AQW Intermedio Isogrip
7 hmotnostních dílů Aqua-Hardener 8450

AQUAWOOD INTERMEDIO TERRA SQ

Spolu s vrchní lazurou Aquawood Finapro Terra tvoří Aquawood Intermedio Terra ucelený systém pro udržetelnou povrchovou úpravu oken. Stejně jako všechny mezivrstvy od ADLER má i Aquawood Intermedio Terra perfektní vlastnosti. Zabraňuje probroušení barevných máčecích impregnací a proniká hluboko do povrchu všech částí dřevěných oken, aby optimálně izoloval konstrukční spáry, zejména pak u rohových spojů. Tím účinně brání pronikání vlhkosti do dřeva a výrazně tak prodlužuje životnost dřevěných oken.

- + pro optimální udržitelnost výroby
- + vynikající ošetření celého povrchu s vysokou ochranou proti vlhkosti
- + zabraňuje probroušení barevných máčecích impregnací

Aquawood Intermedio Terra obzvlášť účinně zabráňuje pronikání vlhkosti do dřeva a zajišťuje vysoce kvalitní ošetření celého povrchu.

Číslo produktu 5708000200
Balení 25 kg



AQUAWOOD INTERCARE ISO

U krycích systémů povrchové úpravy dřevěných oken zaručuje tato mezivrstva nejlepší izolační účinek, vysokou trvalou pružnost a dobrou plnicí schopnost. Díky nízkému obsahu organických rozpouštědel a absenci biocidních látek je tento stříkací plnič obzvláště šetrný k životnímu prostředí.

- + vysoká plnivost
- + vynikající izolace extraktivních látek
- + vysoká trvalá pružnost

Mezivrstva Aquawood Intercare ISO boduje zejména díky vysoké plnicí schopnosti a dobrému izolačnímu účinku. Po finálním ošetření vrchní vrstvou tak získáte perfektní dlouhodobě odolné povrchy.

Číslo produktu 5503050000
Balení 6 kg | 32 kg | 150 kg





MEZIVRSTVY

AQUAWOOD INTERCARE SQ

Tato bílá mezivrstva pro krycí systémy, která vyniká výbornou brousitelností a krátkým časem schnutí, je optimálním řešením pro průmyslové výrobce oken. Jejícími silnými stránkami jsou perfektní odolnost vůči povětrnostním vlivům, velmi dobré zpracování, stabilita, i vysoká plnicí schopnost a vydatnost. Tento stříkací plnič dokáže izolovat zabarvující extraktivní látky ve dřevě a tím zajišťuje neměnný vzhled po mnoho let.

- + **výborná brousitelnost**
- + **optimální izolace extraktivních látek**
- + **velmi dobrá ochrana proti vodě**
- + **vysoká plnivost**

Speciálně navržena pro průmyslovou výrobu oken:
Díky rychlému schnutí a vynikající brousitelnosti představuje výrobek Aquawood Intercare SQ špičku ve své kategorii.

Číslo produktu 5522050000
Balení 5 kg | 25 kg | 120 kg

AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

Tato bílá polévací mezivrstva zajišťuje velmi dobrou izolaci, plnivost a výbornou stohovatelnost v případě krycích skladeb povrchových úprav. V systému s vrchní vrstvou Aquawood Covapro nebo Aquawood Covatop Intercare FlowQ výrazně zlepšuje odolnost vůči povětrnostním vlivům díky optimální ochraně proti vlhkosti. Vodou ředitelný systém povrchové úpravy zajišťuje vynikající vtékavost do pórů a přináší tak dokonalý výsledek i u oken a vchodových dveří ze dřeva z hrubopórovitých dřevin, jako je například meranti.

- + **výborná stohovatelnost**
- + **velmi dobrá izolace a plnivost**
- + **malé zvedání dřevních vláken**
- + **odolnost vůči povětrnostním vlivům díky optimální ochraně proti vlhkosti**
- + **vynikající vtékání do pórů u meranti**

Aquawood Intercare FlowQ ve skladbě povrchové úpravy zaujme velmi dobrou izolací, plnivostí a smáčením pórů.

Číslo produktu 5521050000
Balení 25 kg | 150 kg



VRCHNÍ VRSTVY

© SCHALLERT WOOD ARCHITECTEN / GUSTAV WILLET



LAZUROVACÍ

ADLER

AQUAWOOD FINAPRO 15 | 20 | 40 | 60

Tato prodyšná silnovrstvá lazura se postará o elegantní vzhled dřeva a současně o vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům. Zajišťuje v enormně krátkém čase odolnost vůči vodě (žádné „prostoje“), je zcela vodotěsná a dosahuje konečné odolnosti o 30 % rychleji.

- + extrémně rychlá odolnost vůči vodě
- + vysoká barevná stálost a dobrá plnivost
- + vysoká mechanická odolnost

Aquawood Finapro garantuje šetrnou a dlouhotrvající ochranu proti povětrnostním vlivům.

Číslo produktu

Aquawood Finapro 15

Báze W30 5187000030

Aquawood Finapro 20

Báze W30 5101000030

Bílý 5101063642

Aquawood Finapro 40

Báze W30 5135000030

Aquawood Finapro 60

Báze W30 5176000030

Balení 5 kg | 20 kg
Standardní odstíny: 25 kg | 120 kg

ADLER MIX

AQUAWOOD FINATOP 40

Tento transparentní, pololesklý vrchní nátěr na vodní bázi, vytváří díky inovativnímu ochrannému UV mechanismu maximální odolnost vůči povětrnostním vlivům. V kombinaci s rychlou a vynikající ochranou vody se výrazně prodlužuje životnost dřevěných oken a vstupních dveří. Výsledný povrch zaujme díky lazuru Aquawood Finatop 40 transparentním vzhledem a současně vylepšenou tvrdostí a optimální ochranou vůči mechanickým vlivům. Tato velmi kvalitní silnovrstvá lazura je bez obsahu škodlivých účinných látek a je prodyšná.

- + perfektní ochrana proti povětrnostním vlivům a UV záření
- + včasná a vynikající ochrana proti vodě
- + výborná stohovatelnost vylepšená tvrdost povrchu
- + prodyšná, bez obsahu škodlivin
- + vysoce transparentní

Aquawood Finatop 40 zaujme díky vynikající odolnosti vůči vlivům počasí i vodě a vytváří velmi hezké transparentní povrchy.

Číslo produktu

Báze W30 5140000030

Balení 5 kg | 25 kg | 120 kg

ADLER MIX



Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Finapro 15 | 20 | 40 | 60 a Aquawood Finatop 40.



© HAIDL FENSTER UND TÜREN GMBH



© DAVID SCHREYER

LAZUROVACÍ

AQUAWOOD FINAPRO CARAT

Tato silnovrstvá lazura vytváří na dřevěných oknech neobyčejné kovové efekty v ověřeném standardním systému povrchové úpravy. Speciální pigmenty poskytují zářivé kovové odstíny a zvyšují odolnost díky silnějšímu odrazu UV záření. Produkt lze výborně kombinovat s metalickými lazurami Lignovit Platin, aby se dosáhlo jednotného vzhledu fasády.

- + ověřený standardní systém povrchové úpravy
- + obsahuje třpytivé metalické pigmenty
- + perfektní ekvivalent k systému povrchové úpravy ADLER Platinum

Aquawood Finapro Carat dodá vašim dřevěným oknům metalický vzhled.

Číslo produktu

Achatgrau (achátová šedá) 5108060235
Altgrau (starošedá) 5108060236
Topasgrau (topasová šedá) 5108060237

Balení 5 kg | 20 kg



AQUAWOOD FINAPRO TERRA

Inovativní povrchová úprava dřevěných oken v interiéru i exteriéru. Díky 80 % přírodních složek je tato vrchní lazura obzvláště trvale udržitelná. Kombinace přirozeného hluboce matného vzhledu s příjemnou sametovou haptikou povrchu zaručuje každému oknu velmi atraktivní vzhled. Aquawood Finapro Terra poskytuje maximální UV ochranu s vynikající odolností proti povětrnostním vlivům a poškrábání, čímž dělá povrch oken ještě odolnějším. Krátká doba schnutí navíc umožňuje efektivní zpracování ve výrobě. V kombinaci s mezivrstvou Aquawood Intermedio Terra je výsledkem mimořádně udržitelný výrobek s dlouhou životností.

- + ekologická, přírodní povrchová úprava oken pro vnitřní i venkovní použití
- + povrch sametový na dotyk s přirozeným vzhledem
- + maximální ochrana před UV zářením a vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům
- + velmi dobrá mechanická odolnost

Aquawood Finapro Terra – trvale udržitelná vrchní lazura do interiéru i exteriéru odolná proti poškrábání a povětrnostním vlivům s maximální ochranou proti UV záření!

Číslo produktu

Báze W30 5113000030

Balení 20 kg



Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Finapro Carat a Aquawood Finapro Terra.



© GAULHOFER

AQUAWOOD DIAMOND

NEJVYŠŠÍ TŘÍDA POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKEN

Výjimečná povrchová úprava Aquawood Diamond dokonale chrání dřevěná okna proti extrémním podmínkám způsobeným teplem, chladem, vlhkem, krupobitím, UV zářením i před možným mechanickým poškozením povrchu při přepravě a montáži. Naše 2-složkové systémy povrchové úpravy oken se osvědčují v praxi již mnoho desetiletí a splňují i ty nejnáročnější požadavky na dřevěná okna ze strany zákazníků i výrobců oken.

- // Nejvyšší odolnost proti působení tepla, chladu, vlhka a UV záření
- // Vynikající chemická odolnost a perfektní odolnost vůči krémům a tukům
- // Výjimečná přilnavost za mokra
- // Vysoká tvrdost a odolnost proti poškrábání a současně extrémně vysoká trvalá elasticita
- // Dokonalá ochrana proti vodě
- // Perfektní stohovatelnost
- // Žádné žloutnutí
- // Lze tužit s inovativním tužidlem Aqua-Hardener 8249 PRO s prodlouženou otevřenou dobou a novou technologií síťování bez izokyanátů - nebo se standardním tužidlem Aqua-Hardener 8450
- // Bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu

AQUAWOOD DIAMOND-SEALER

2-složková mezivrstva Aquawood Diamond-Sealer vytváří vysoce kvalitní podklad pro následnou vrchní vrstvu Aquawood Diamond-Top. Tato systémová mezivrstva se vyznačuje vysokou hospodárností, velmi dobrým probarvením pórů, vynikající přilnavostí za mokra a optimálním izolačním účinkem. Vynikající ochrana proti UV záření významně přispívá k extrémní životnosti celé skladby povrchové úpravy.

- + **excelentní odolnost proti UV záření**
- + **vynikající přilnavost za mokra**
- + **velmi dobré vykreslení pórů**

Aquawood Diamond-Sealer nabízí vynikající UV odolnost, velmi dobré probarvení pórů, perfektní izolační vlastnosti a vynikající přilnavost za mokra.

Produkt č.

Aquawood Diamond-Sealer L
Bezbarvý 5723000200

Aquawood Diamond-Sealer D
Bílý 5520050000

Balení 20 kg
Tužidlo *Aqua-Hardener 8249 PRO*
nebo Aqua-Hardener 8450

AQUAWOOD DIAMOND-TOP

2-složková vrchní vrstva Aquawood Diamond-Top poskytuje dřevěným oknům tu nejvyšší ochranu. Mimořádná odolnost proti povětrnosti a UV záření, extrémní odolnost proti poškrábání a vynikající chemická odolnost zaručují prémiová dřevěná okna „napořád“. Navzdory vysoké tvrdosti povrch zůstává houževnatý a elastický, a proto mimořádně odolný. Pro zpracování lze vybírat ze dvou tužidel: inovativní Aqua-Hardener 8249 PRO s prodlouženou otevřenou dobou a technologií síťování bez izokyanátů nebo tradiční Aqua-Hardener 8450.

- + **vynikající ochrana proti povětrnostním vlivům a UV záření**
- + **perfektní odolnost vůči krému a tukům**
- + **efektivní zpracování a vysoká stohovatelnost**
- + **velmi dobré vykreslení pórů**
- + **extrémní mechanická odolnost**
- + **certifikace Cradle to Cradle Certified® Silver**

Aquawood Diamond-Top přesvědčí vynikající odolností proti povětrnostním vlivům a poškrábání.

Produkt č.

Aquawood Diamond-Top L
Báze W40 5196000040
CCT 5196000250
Aquawood Diamond-Top D
W10 bílý, tónovatelný 5090000010
Báze W30 5090000030

Balení 20 kg
Tužidlo *Aqua-Hardener 8249 PRO*
nebo Aqua-Hardener 8450



Podrobnější informace o zpracování naleznete v technickém listu Aquawood Diamond-Sealer nebo Aquawood Diamond-Top.



LIGNO+ SYSTEM



AQUAWOOD LIGNO+ BASE

Tato impregnace dřeva je perfektním základem pro vysoce transparentní povrchovou úpravu dřevěných oken (v systému Ligno+). Aktivně proniká do buněčné struktury dřeva, zatím co vysoce kvalitní suroviny stabilizují důležitou složku dřeva – lignin. Tím je „nosná kostra“ dřeva chráněna před nepříznivými vlivy okolního prostředí a je trvale zachována kompaktnost spoju dřevních buněk.

+ chemická ochrana dřeva podle ÖNORM B 3803 a DIN 68800-3

+ vhodné pro aplikaci máčením a flutováním

Aquawood Ligno+ Base aktivně proniká do buněčné struktury dřeva a zachovává tak jeho přirozený odstín.

Číslo produktu

Bezbarvý	5402000210
Eiche Natur (přírodní dub)	5402100534

Balení	5 l 25 l 120 l
---------------	--------------------

AQUAWOOD LIGNO+ SEALER AQUAWOOD LIGNO+ SEALER SQ

Ideální mezivrstva pro velmi kvalitní, vysoce transparentní povrchovou úpravu po celém obvodu okenních profilů. Obklopuje okenní profil jako jeho druhá kůže a izoluje tak proti vlhkosti. Máčecí mezivrstva zaručuje dokonalé uzavření ochranné vrstvy. Stříkací mezivrstva (Aquawood Ligno+ Sealer SQ) umožňuje vytvořit hezké plné povchy také u druhů dřeva s vysokým obsahem pryskyřic a u porézních druhů dřeva.

+ vynikající ochrana proti vodě

+ souvislá suchá vrstva

+ vynikající rozlévatelnost a brousitelnost

+ perfektní izolace u druhů dřeva s pryskyřicí (SQ)

Aquawood Ligno+ Sealer výrazně zvyšuje životnost vašich oken díky dokonalé izolaci celého okenního profilu. Kvalita nástřiku Aquawood Ligno+ Sealer SQ umožňuje vytvořit hezké plné povchy také u druhů dřeva s výrazným obsahem pryskyřic a u porézních druhů dřeva.

Číslo produktu

<i>Aquawood Ligno+ Sealer</i>	5710000200
Balení	5 kg 25 kg 120 kg

<i>Aquawood Ligno+ Sealer SQ</i>	5711000200
Balení	5 kg 25 kg

AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Tato vysoce transparentní vrchní vrstva zabezpečuje aktivní UV ochranu při zachování přirozeného vzhledu a transparentnosti. Revoluční technologie perfektně chrání dřevo a její nízký stupeň lesku zachovává přirozený vzhled.

+ UV ochrana s jedinečnou konzistencí a trvanlivostí
+ vynikající transparentnost a přirozený vzhled
+ elegantní matný povrch

Aquawood Ligno+ Top M vytváří matný povrch, který perfektně chrání dřevo a zároveň zachovává krásný přirozený vzhled.

Číslo produktu

Natur (přírodní)	5192000200
Lärche natur (přírodní modřín)	5192055666
Eiche Natur (přírodní dub)	5192055667
CCT	5192000250

Balení	5 kg 25 kg
---------------	--------------



Dbejte na bezpečné používání prostředků na dřevo. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených.

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Ligno+ Base a Aquawood Ligno+ Sealer | Aquawood Ligno+Sealer SQ.

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Ligno+ Top M.



KRYCÍ

ADLER

AQUAWOOD COVAPRO 20 | 40 | 60

Pigmentovaná vrchní krycí vrstva na bázi vody Aquawood Covapro poskytuje vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům a trvalou elasticitu. Vyniká velmi dobrou mechanickou odolností, pevností a rychlou ochranou proti vodě. Mimo to má velmi efektivní zpracování díky nestékavosti na vertikálních plochách a zároveň optimálnímu rozlivu, také krátkou dobou schnutí. Výsledný povrch působí velmi přirozeně a je také příjemný na dotek.

- + přírodní povrch, příjemný na dotek
- + dostupný v matné, pololesklé a lesklé variantě
- + vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům
- + rychlá a vynikající ochrana proti vodě

Aquawood Covapro zaujme svojí dobrou odolností vůči povětrnostním vlivům a trvalou elasticitou. Jeho vlastnosti zaručují dokonalý povrch po mnoho let.

Číslo produktu

Aquawood Covapro 20 (matný)

W10 Bílý, tónovatelný 5023000010

Báze W30 5023000030

Aquawood Covapro 40 (hedvábně matný)

W10 Bílý, tónovatelný 5029000010

Báze W30 5029000030

Aquawood Covapro 60 (lesklý)

W10 Bílý, tónovatelný 5027000010

Báze W30 5027000030

Balení 5 kg | 10 kg | 20 kg | 120 kg



AQUAWOOD COVATOP XT 20

Dokonce i v extrémních podmínkách plní tato vrchní krycí vrstva svoji funkci. Díky optimálním parametrům propustnosti vody a vodní páry obstojí i v podmínkách s vysokou vlhkostí, při nepříznivých povětrnostních podmínkách, a dokonce i na plochách, které jsou konstrukčně méně chráněny. Zároveň vykazuje vysokou odolnost vůči zásaditým prostředkům a tím zabezpečí optimální ochranu v případě montážních a nátěrových prací.

- + velmi nízká propustnost vody
- + optimální rozliv s vysokou stálostí
- + excelentní pružnost filmu
- + tónovatelný ve všech odstínech RAL a NCS

Díky jedinečné kombinaci ochrany proti vodě a pružnosti zajišťuje Aquawood Covatop XT 20 tu nejlepší ochranu proti povětrnosti.

Číslo produktu

W10 Bílý, tónovatelný (matný) 5020000010

Báze W30 (matný) 5020000030

Balení 5 kg | 10 kg | 20 kg





DŘEVOHLINÍK



AQUAWOOD NATIVA

Tato vrchní vrstva zvýrazňuje přirozený vzhled dřeva i jeho příjemný dotek jako nikdy dříve. Ačkoliv povrch působí jako nelakovaný, je odolný vůči UV záření i chemikáliím. Naprosto ojedinělý vzhled u tmavých druhů dřeva, společně s přirozeným, hluboce matným povrchem, z něho činí skvělou volbu pro milovníky surového dřeva a PUR materiálů.

- + přirozený původní vzhled dřeva a příjemný povrch na dotek
- + vynikající transparentnost
- + hluboce matný stupeň lesku

Nátěr Aquawood Nativa na dřevě nevidíte ani necítíte, přesto poskytuje vašim dřevohliníkovým oknům dokonalou ochranu.

Číslo produktu
Báze Bezbarvý, tónovatelný 5195000220



Barevné odstíny

Córdoba	5195060274
Málaga	5195060275
Sevilla	5195060277
Marbella	5195060281

Balení 5 kg | 20 kg

AQUAWOOD LÄRCHENÖL SQ / TQ

Tento olej dodává modřínu ušlechtilý sametový lesk a přirozeně zvýrazňuje jeho texturu. Kvalita stříkací emulze se nejlépe hodí pro průmyslovou výrobu dřevohliníkových oken. Varianta určená pro máčení obsahuje oleje, které dobře pronikají do dřeva, odpuzují vodu a proces řízeného opotřebení probíhá bez odlupování.

- + jediný stříkací olej, určený pro průmyslové použití
- + produkt v máčecí verzi je určen pro namáhaná okna
- + extrémně krátká doba schnutí

Aquawood Lärchenöl přesvědčí každého milovníka dřeva svým přirozeným zvýrazněním textury a ušlechtilým vzhledem.

Pro dřevohliníkové konstrukce
Aquawood Lärchenöl SQ Bezbarvý 5119000200
Balení 5 kg | 25 kg

Aquawood Lärchenöl TQ Báze W30 5119000030
Balení 4 kg | 22 kg



Pro okna vystavená povětrnostním vlivům
Aquawood Lärchenöl TQ Bezbarvý 5120000200
Balení 25 kg

AQUAWOOD NATUREFFEKT

Tato silnovrstvá lazura, speciálně vyvinutá pro dřevohliníkové okenní profily z jehličnatých dřevin, obsahuje ochranné UV filtry, které dokáží zachovat jedinečný přirozený vzhled dřeva. Matné elegantní povrchy se také, ve srovnání s běžnými silnovrstvými lazurami, vyznačují o něco větší tvrdostí a tím i vyšší mechanickou odolností.

- + matná a elegantní
- + zvýšená mechanická odolnost
- + výborná stohovatelnost a vysoká chemická odolnost
- + certifikovaný Cradle to Cradle Certified® Bronze (bronz)

Aquawood Natureffekt dodá vašemu interiéru přirozenou eleganci.

Číslo produktu
Barevné odstíny

Bezbarvý	5127000201
Stockholm	5127053788
Berlin	5127053789
London	5127053790
Paris	5127053791
Lissabon	5127053792
Barcelona	5127053793

Balení 5 kg | 25 kg





SPECIÁLNÍ

AQUAWOOD PROTECT

Tento polomatný lak je vhodný zejména jako vrchní vrstva pro vchodové dveře, chrání je proti oděru a poškrábání a zvyšuje jejich mechanickou odolnost. Navíc je tato vrchní vrstva odolná vůči chemikáliím a zabraňuje pronikání UV záření. Vaše vchodové dveře budou chráněny před předčasným opotřebením i při velmi náročných podmínkách užívání.

- + dobrá odolnost vůči UV záření
- + zvyšuje mechanickou a chemickou odolnost vchodových dveří

Tvrdé, přesto hřejivé. Aquawood Protect dodá vašim vchodovým dveřím tu nejlepší ochranu před předčasným opotřebením.

Číslo produktu

G30	5128000130
G90	5128000190

Balení	4 kg 22 kg
---------------	--------------

Míchací poměr

100 hmotnostních dílů	<i>Aquawood Protect</i>
7 hmotnostních dílů	<i>Aqua-Hardener 8450</i>

AQUAWOOD FINELINE

Nová středněvrstvá lazura na dřevo kombinuje všechny nejsilnější vlastnosti tenkovrstvých a silnovrstvých povrchových úprav v jednom systému. Umožňuje optimální difuzi a zároveň vyniká nízkou absorpcí vody. Pružnost vrstvy zajišťuje ochranu proti tvorbě trhlin a mechanickému poškození. Díky vysoké odolnosti vůči povětrnostním vlivům budou vaše okna vyžadovat méně času stráveného údržbou a čištěním.

- + vysoká míra difuze
- + velmi nízká propustnost vody
- + ideální pro průmyslovou výrobu

Číslo produktu

<i>Aquawood Finition D</i>	
W10 Bílý, tónovatelný	5019000010
Báze W30	5019000030

Aquawood Finition L

Báze W40	5193000040
----------	------------

Balení	4 kg 22 kg
---------------	--------------



PÉČE

WINDOOR CARE-SET

Systémová péče pro okna a dveře ze dřeva, ALU a PVC

Ještě nikdy nebyla údržba a čištění tak snadná! Díky nové systémové údržbové sadě WinDoor Care-Set firmy ADLER můžete ošetřit a osvěžit lazurované i krycí nátěry oken, dveří a zahradního nábytku v různých stupních lesku. Také u matných povrchů dosáhnete s touto systémovou péčí perfektního výsledku při zachování matného vzhledu. Aplikace 1 – 2 krát ročně trvale prodlužuje životnost povrchové úpravy. Obsažené aktivní čističí a ochranné složky působí vodoodpudivě, odstraňují oleje a nečistoty, a dokonce utěsňují drobné trhliny a póry na povrchu. Kromě toho lze ošetřující nátěr bez potíží znovu přelakovat.

- + vše v jednom
- + univerzální použití na dveře, okna, zahradní nábytek
- + pro krycí i lazurovací nátěry
- + udržuje lesk, je také vhodný pro matné povrchy

Obsah

- Top-Cleaner 250 ml*
- Top-Care 250 ml*
- 2 rozprašovače*
- 1 žlutý čističí hadřík (Top-Cleaner)*
- 1 modrý ošetřující hadřík (Top-Care)*

Číslo produktu

<i>Sada</i>	722900030017
<i>Top-Cleaner</i>	720800021014
<i>Top-Care</i>	722700021014





SERVIS



PRODUKTY ADLER PRO OPRAVU A ÚDRŽBU

S opravným příslušenstvím od ADLER budete vždy dobře připraveni i na nenadálé situace. Nabízíme vše potřebné pro rychlé opravy menších defektů způsobených během přepravy nebo montáže oken a dveří.

Produkty pro drobné opravy		
Izolační prej Isolierspray (bílý)	400 ml	412404036437
Štětec Solvamaxx plus	50 mm	952500030011
Štětec Aquamaxx plus	60 mm	950800030111
Jemný štětce	1,5 mm	952400030011
Čistící hadřík	25 ks	969000030017
Tavička na tvrdé vosky	1 ks	980500030011
Hoblík na tvrdé vosky	1 ks	963700030011
Tvrdé voskové tyčinky Grilith Hartwachs, retušovací fixy Grilith Flex-Pen, tmel na dřevo Grilith Holzkit v různých barevných odstínech*		
Transparentní lak ve spreji Klarlack Spray v různých stupních lesku*		

AQUAWOOD COVACOLOR BQ 40 | 60

Pro opravy povrchů oken lakovaných produktem Aquawood Covapro 40/60.

Produkt č.		
<i>BQ 40 pololesklý</i>		
W10 Weiß, tönbar (bílý, tónovatelný)	5019000010	
Basis W30	5019000030	
<i>BQ 60 lesklý</i>		
W10 Weiß, tönbar (bílý, tónovatelný)	5033000010	
Basis W30	5033000030	
Balení	750 ml 2,5 l	

Produkty pro renovace		
Barva Varicolor / 5in1-COLOR	125 ml	411704910018
Dávkovací pistole na tmel	1 ks	752100030001
Tmel Arteko Elastik (bílý)	320 ml	752704036401
Tmel Arteko Elastik (bezbarvý)	320 ml	752700023201
Tmel ADLER Sealant (bílý)	310 ml	753104036401
Odstraňovač barvy ve spreji Abbeizer Spray	400 ml	831108096937
Mosazný kartáč	1 ks	959500030011
Brusné rouno ultra jemné	10 ks	964000030117
Brusná houbička (bílá)	50 ks	P100 – 220*
Brusný papír (bílý)	50 ks	P100 – 220*
Dokončovací papír	50 ks	P150 – 400*
Jemný polyesterový tmel Poly-Feinspachtel v různých barevných odstínech*		
Opravný tmel Woodfill v různých barevných odstínech*		

Další příslušenství		
Thermo-Hygrometer	1 ks	983300030017
pH-metr vč. příslušenství*	1 ks	982800030017
Ponorný výtokový pohárek Ø 2 mm	1 ks	982900030011
Ponorný výtokový pohárek Ø 4 mm	1 ks	982900030111
Filtrační vak	25 ks	966800030017

* Více informací o produktech najdete v našem katalogu Profesionální příslušenství (katalog č. 898000070001).



Barvu máme v krvi.

Před více než 90 lety položil Johann Berghofer základní kámen firmy ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů.

Naše srdce bije pro dřevo – Barvy jsou naší součástí



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_cesko



youtube.com/@ADLERCesko

LAKYADLER.CZ

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



10-2025 | 89060070001